


근접식 카드리더 Flex Pass Arch-Slim

Flex Pass Reader

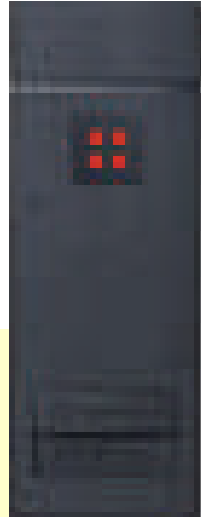

특징

- 무선 주파수(Radio Frequency)를 이용한 근접식 카드리더
- On-Line 방식으로 운영 할 수 있는 출입통제 시스템
- 비접촉 방식이므로 온도, 습도, 분진 등의 영향을 받지 않음.
- 접촉식에서 발생 할 수 있는 리더나 카드의 마모가 없으므로 반영구적으로 사용 가능
- 카드 감지거리 최대 14Cm
- 각종 출입 통제용 Controller와 연결하여 사용 가능
- Slim형으로 금속 Frame문이나 어떤 종류의 평평한 표면에서도 설치가 용이하고 외관 미려

시스템 사양

항 목	사 양
Frequency	125KHz
Interface	Wiegand
Display	UV Resistant
	ABS UL94VO Plastic
Read Range	14Cm
취 부 방 법	벽부착형, Frame형
정 격 전 압	DC 5 ~ 16 V
소 비 전 력	50 ~ 160mA
동 작 온 도	-30℃ ~ 65℃
동 작 습 도	0% ~ 90% RH
외 형 치 수	43(W) x 152(H) x 19(D) mm
중 량	110Kg

시스템 구성도

